



全

元寶精密沖床、剪床

Jin Cheng Co., Ltd

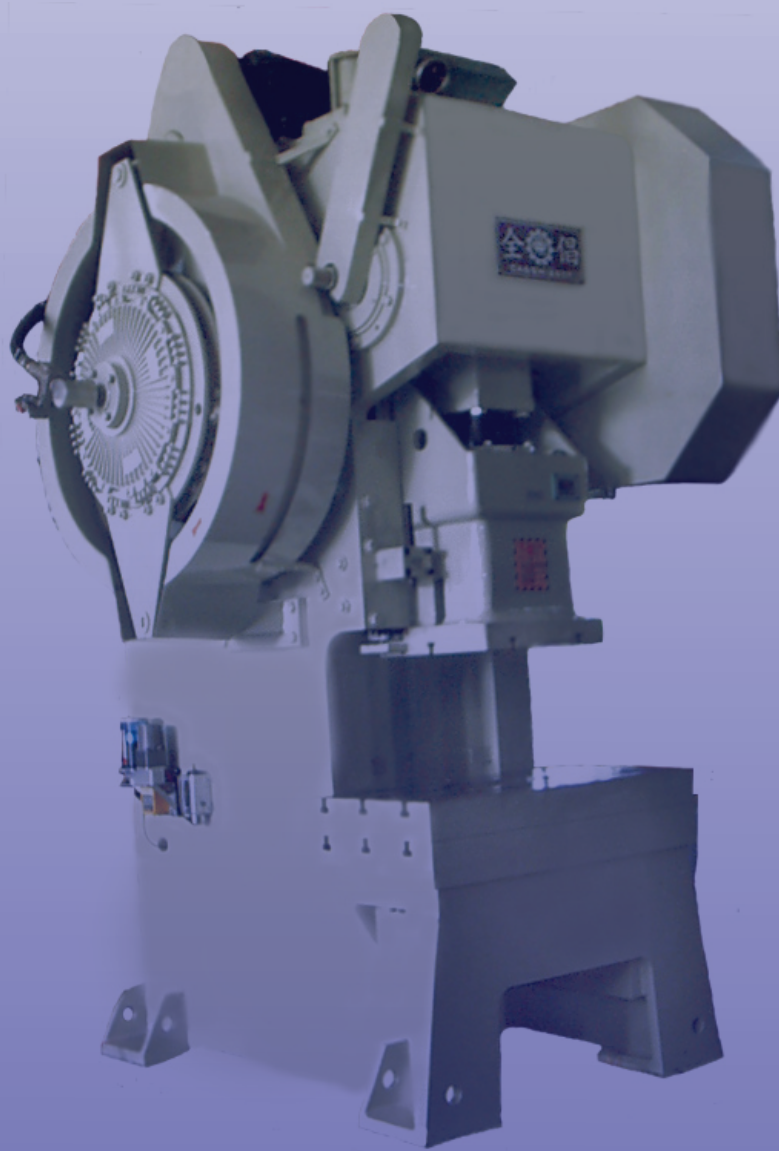
生產線的精英，您最佳的選擇

Pneumatic Horizontal Spindle Press

橫軸式氣壓精密沖床系列

CAGSH系列

CAGSH SERIES (25~250Tons)



全昌有限公司

彰化市彰鹿路168巷1-1號

Tel: 886-4-752-6747

Fax: 886-4-761-4325

JIN CHENG CO., LTD.

No. 1-1, Lane 168, Chang Lu Rd., Chang Hua, Taiwan 500

[Http://www.jincheng.com.tw](http://www.jincheng.com.tw)

E-mail: presses@jincheng.com.tw



橫軸氣壓式精密沖床系列

Pneumatic Horizontal Spindle Press

本機特色:

- 沖床機身採用鋼板焊接製造而成, 鋼性良好, 不易變形; 機身經內應力消除處理, 於操作運轉中震動極小
- 採複合氣壓磨擦式離合器, 可做寸動, 一週轉或連續運轉, 操作靈敏, 安全可靠, 本離合器傳動大, 剎車器能順間剎車停止
- 沖頭特長導軌型, 並附有平衡裝置, 運轉精確平穩, 增長沖頭使用壽命
- 主要飛輪襯墊鋼珠軸承, 運轉平穩, 可減少電力損失
- 曲軸採用高級鋼料, 並套裝磷青銅與軸承
- 適用於汽車零件, 五金零件及各種連續沖壓零件生產; 生產穩定, 生產品質高
- 附卡模油壓裝置, 利於沖模超壓卡模時, 可即時鬆壓解模, 再補壓繼續工作, 不影響生產線的進度

Character:

- All steel welded structure, balance design & reinforced for greater strength rigidity body, minimum vibration for smoother operation.
- Combination friction air clutch & brake with selected inching single or continue operation for freely, safely & dependably.
- Extra long slide ram with balance device can keep machine accurate and long life.
- Forged high grade steel crank shaft with alloy bronze bushings.
- A central lubrication oil-feeding equipment is adopted which can lubricate surely.
- Hydraulic overload protector can reduce the stress of machine automatically when press head against the dies.
- Suitable for drawing and punching operation with various parts.

規格 Specifications :

機 型 型 式 Model No	CAGSH-40	CAGSH-60	CAGSH-80	CAGSH-100
				
加 壓 能 力 Capacity tons	40	60	80	100
滑 塊 孔 徑 Diameter of Ram Hole inch	Ø2	Ø2	Ø2	Ø2
標 準 行 程 Standard per Stroke mm	100	120	150	150
每 分 鐘 行 程 數 Stroke per minute S. P. M.	70	60	60	55
模 高 Die Height (Ram to Table) mm	210	300	300	320
滑 塊 調 整 量 Ram. Adjustent mm	50	60	60	70
滑 塊 面 積 Ram. Area (L. R x F. B.) mm	420*300	440*350	440*350	450*350
台 盤 面 積 Table Area (L. R x F. B.) mm	700*420	850*460	900*500	1000*520
副 盤 面 積 (L. R x F. B.) Auxiliarv table Area mm	700*420	850*460	900*500	1000*520
附 盤 厚 度 Thickness of Auxiliarv table mm	60	70	100	100
主 馬 達 Main Motor HP*P	5*4	7.5*4	10*4	10*4

全 倡 有 限 公 司

彰化市彰鹿路168巷1-1號
Tel:886-4-752-6747
Fax:886-4-761-4325

JIN CHENG CO., LTD.

No.1-1,Lane 168,Chang Lu Rd., Chang Hua,Taiwan500
Http://www.jincheng.com.tw
E-mail:presses@jincheng.com.tw



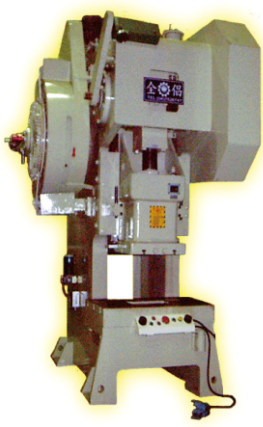
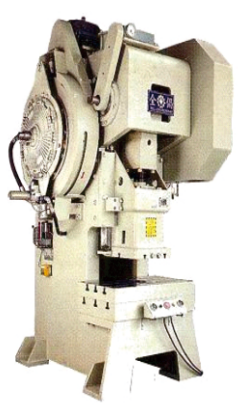
元寶精密沖床、剪床

元寶精密沖床、剪床

Jin Cheng Co., Ltd

生產線的精英，您最佳的選擇

規格 Specifications :

機 型 型 式 Model No	CAGSH-160	CAGSH-200	CAGSH-250
			
加 壓 能 力 Capacity tons	160	200	250
滑 塊 孔 徑 Diameter of Ram Hole inch	Ø2	Ø2	Ø2
標 準 行 程 Standard per Stroke mm	150	180	180
每 分 鐘 行 程 數 Stroke per minute S. P. M.	50	50	50
模 高 Die Height (Ram to Table) mm	330	350	350
滑 塊 調 整 量 Ram. Adjustment mm	80	80	80
滑 塊 面 積 Ram. Area (L. R x F. B.) mm	550*550	550*550	550*550
台 盤 面 積 Table Area (L. R x F. B.) mm	1080*660	1200*660	1200*660
副 盤 面 積 (L. R x F. B.) Auxiliary table Area mm	1080*220*2PCS	1200*220*2PCS	1200*220*2PCS
附 盤 厚 度 Thickness of Auxiliary table mm	70	125	125
主 馬 達 Main Motor HP*P	15*4	20*4	25*4
滑 塊 調 整 馬 達 Slide Adjustment motor HP*P	0.5*4	0.5*4	0.5*4

>

全 倡 有 限 公 司

彰化市彰鹿路168巷1-1號

Tel:886-4-752-6747

Fax:886-4-761-4325

JIN CHENG CO., LTD.

No.1-1,Lane 168,Chang Lu Rd., Chang Hua,Taiwan500

Http://www.jincheng.com.tw

E-mail:presses@jincheng.com.tw